



Dpto. Técnico Gala Sol, S.A.  
ICIGS-001/1.DOT

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-828450EL

Fecha: 24-10-18

Rev.: 0

Página 1 de 1

**PRODUCTO:** ESMERILADORA-LIJADORA 1 PH 150MM 450W

**REFERENCIA:** 828450EL

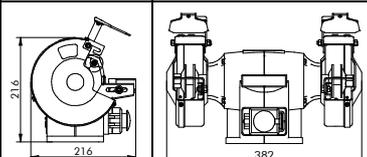
### Características Constructivas:

<b>USOS MAS COMUNES:</b>	Para el acabado de piezas, esmerilado y lijado, desbarbado y, principalmente, para elafilado de herramientas, mediante muelas abrasivas y bandas de lija. De fácil cambio del grado de abrasión. Para uso en talleres mecánicos, carpinterías, fontanerías, industria del calzado, óptica y ortopedia.	
<b>NORMAS DE APLICACIÓN:</b>	-Directiva de máquinas 2006/42/CE -UNE-EN-68 Amoladoras -UNE-EN-953 Resguardos	-UNE-EN-930 Máquinas de pulir -UNE-006 Muelas abrasivas -UNE-EN-60204-1 Equipos eléctricos

### Materiales:

<b>Cuerpo</b>	ALUMINIO FUNDIDO	<b>Protecciones</b>	Acero AP-12
<b>Recubrimiento</b>	Pintura roja RAL-3000 TEXT.	<b>Pintura</b>	Roja RAL-3000
<b>Eje</b>	Acero F-125	<b>Tipo de corriente</b>	Monofásica

### Características Técnicas:

<b>Potencia</b>	450 W				
<b>R.P.M.</b>	2.950				
<b>Tensión de alimentación</b>	220 V				
<b>Frecuencia</b>	50 Hz.				
<b>Diámetro máx. ancho muela y eje</b>	150x20x12,7mm.				
<b>Desarrollo banda</b>	50x680 mm.				
<b>Distancia entre centro abrasivos</b>	300 mm.				
<b>Aspirador aconsejado</b>	<b>Abrasivos aconsejados</b>	<b>DIMENSIONES EN mm.</b>			
No aplicable	Ø150x20	<b>Perfil</b>	<b>Alzado</b>	<b>Ancho</b>	370
<b>PESO:</b>	<b>POT. ACUSTICA EN CARGA:</b>			<b>Alto</b>	380
9 Kg.	74,7 db(A)			<b>Fondo</b>	330