

Antorcha MIG 25

Accesorios soldadura eléctrica

Ref.: 880025P


Código: FTP-880025P

Fecha: 26-01-2021

Características técnicas

Clase de tensión: L=113 V	
Corriente máxima de uso	155 A. (100%)
	200 A. (60%)
	260 A. (35%)
Ø hilo recomendado	Ø1 mm.
Tipo refrigeración:	Gas
Gas:	Argón – Co2 (12%)
Longitud del cable manguera	4 metros
Sección de cobre	24,5 mm ²
Conformidad con marcado CE	
Norma de fabricación	EN-60.974-7

Características constructivas, repuestos

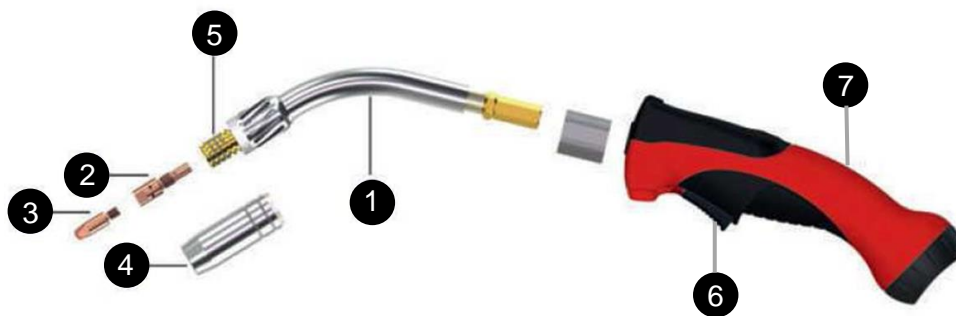

CO2 – 230 AMP, gas mezcla – 200AMP, factor de marcha – 60%

6331	1	Cuello XM-25
6288 B5	2	Porta-tubo M6
88150106 B5		Porta-tubo M8
6129 B10	3	Tubo de contacto M6 – diam. 8 0,8 mm
6130 B10		Tubo de contacto M6 – diam. 8 1,0 mm
5693 B10		Tubo de contacto M6 – diam. 8 1,2 mm
880005 B3	4	Tobera cónica
6330 B5	5	Muelle sujeción tobera
882516P	6	Pulsador mango
882514P	7	Mango antorcha 25P
888016P		Conjunto conector torcha gala 3600