



Dpto. Técnico
ICIGS-001/1.DOT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-104.00.310

Fecha: 14-1-13

Rev.: 0

Página 1 de 1

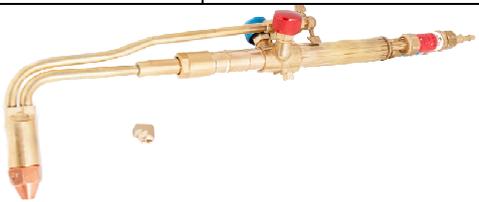
PRODUCTO: KIT CORTE UNIVERSAL ACET. BOQ. Nº2 C/VALVULAS

REFERENCIA: 104.00.310

Características Constructivas:

DESCRIPCIÓN	Equipo para medias prestaciones. Contiene todos los elementos necesarios para soldar y cortar con gases hasta 25 mm.		
GAS DE USO:	OXÍGENO-ACETILENO		
NORMAS DE APLICACIÓN:	UNE-EN-ISO-5172	CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:	NO APLICA
APLICACIONES:	Trabajos profesionales de calderería y chapistería con espesores medios y donde son necesarias potencias caloríficas medias. Equipo específico para altas prestaciones.		
MATERIALES:	S/EN 29.539		
Empuñadura	LATÓN CUZN39PB3	Partes internas	LATÓN CUZN39PB3
Volantes de regulación	ALUMINIO ANODIZADO	Cortador	LATÓN CUZN39PB3
Lanzas	LATÓN CUZN39PB3	Boquillas	COBRE

ROSCAS DE ENTRADA:	G1/4"RH - G3/8"LH	Ø MANGUERA:	Ø 6,3 - 8 mm.
---------------------------	-------------------	--------------------	---------------

PESO MANGO:	DIMENSIONES DEL CORTADOR:		DIMENSIONES DEL SOPLETE:		
655 gramos	L=	270 mm.		L=	210 mm.
PESO CORTADOR:	P=	22 mm.		H=	75 mm.
482 gramos	H=	80 mm.		Ø=	25 mm.

Características Técnicas según boquilla de corte:

Referencia boq. int.	Descripción	Referencia boq. ext.	Descripción	Espesor corte (mm.)	Presiones soldadura	
					P _{acetileno}	P _{oxígeno}
701.19.202	Boquilla Interior nº2	701.19.102	Boquilla Exterior nº2	15-25	<0,3	2-3 bar